


Description :

Les filtres Z-Lines sont des filtres plissés, utilisés comme première étape de filtration dans les unités de traitement de l'air, pour protéger les filtres plus efficaces et plus chers ou comme préfiltres pour des stades de filtration de haute qualité

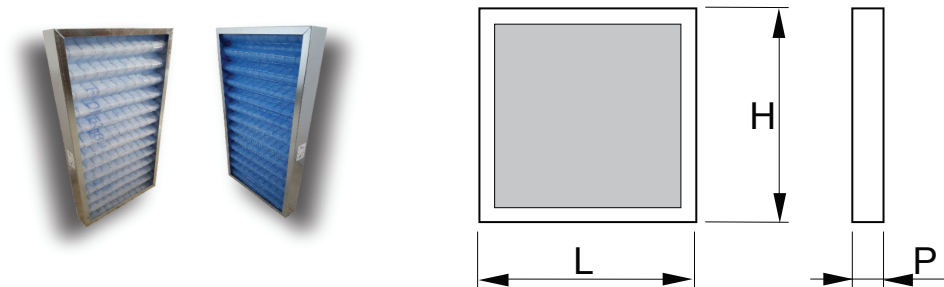

Applications :

Les filtres plissés sont destinés à la filtration de grossières et fines particules présentes dans les environnements tertiaires et industriels.

Ils sont conçus pour stopper les particules introduites dans les centrales de traitement d'air

Avantages :

- » Faible perte de charge
- » Haute capacité de rétention des poussières
- » Construction robuste pour un fonctionnement fiable
- » Panneaux de préfiltration efficaces, durables et solides
- » Conçus et réalisés avec des séries spéciales et avec des dimensions sur commande

Caractéristiques :

- » Type : Filtres gravimétriques plissés
- » Cadre : Acier galvanisé
- » Epaisseur des cadres : 48 mm
- » Média : Fibre synthétique à concentration dégressive double grillagé
- » Grille de protection : Acier galvanisé
- » Efficacité EN-779 : M5
- » Température maximale de service : 100° C

Données Techniques

Type	Classe d'efficacité	Dimension (L*H*P) mm	Débit nominal m³/h	Pa
CW-48	M5	287*592*48	1650	90
CW-48	M5	490*592*48	2820	90
CW-48	M5	592*592*48	3400	90
CW-48	M5	400*400*48	1550	90
CW-48	M5	400*500*48	1950	90
CW-48	M5	400*625*48	2600	90
CW-48	M5	610*610*48	3600	90

Autres Dimensions sont disponibles